

# Octopus



## Octopus "B" serien

Modeller: 1825B, 1835B, 1845B, 2325B



Standardkonfiguration enligt nedanstående lista.

Vänligen kontakta din säljrepresentant för mer information

### Konstruktion

Aluminiumram

### Prestationsförmåga

**Hastighet:**

25-45 rpm

**Kapacitet:**

Upp till 100 pallar/tim, beroende på pallhöjd och inslagingsprogram

**Max Pallmått::**

1200 mm B x 1400 mm

(1825B, 1835B, 1845B)

1700 mm B x 1500 mm (2325B)

Obs: Maxlast storlek beror på bredd och längd kombination. Vänligen kontakta oss för mer information.

**Max pall vikt:**

Beror på transportörer

### Transport information

**Maskinmått:**

2470 mm B x 3900 mm L x 2860 mm H (1825B)

2470 mm B x 3400 mm L x 2900 mm H (1835B, 1845B)


2990 mm B x 4000 mm L x 2900 mm H (2325B)

**Vikt:**

1450 kg (1825B)

1550 kg (1835B, 1845B)

1700 kg (2325B)

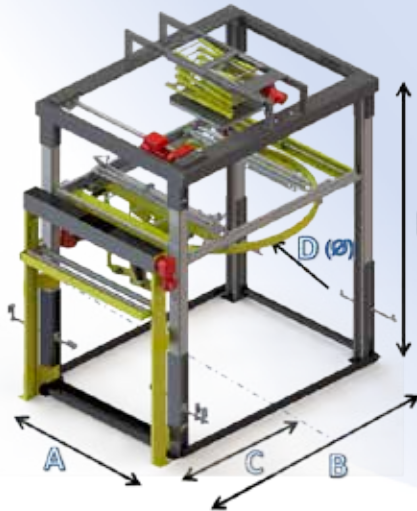

### Maskinmått (mm)

MODELL

	B	D	C	A	H
1825B, 1835B, 1845B	3150 mm	2470 mm	1720 mm	2380 mm	*
2325B	3650 mm	2990 mm	2000 mm	2880 mm	*

\* Beroende av pall och transportör höjd.

### Sträckfilmssystem

**Sträckfilmsrulle:**

500 mm x 250 mm diam.

76 mm kärndiameter

**Filmspänning:**

Kontinuerlig kontroll med Tacho-återkoppling

**Filmförsträckning:**

Motoriserat ställbart försträckningssystem

**Filmvagn:**

**Easy S -filmvagn**

**Svets & kapning:**

No Touch-No Tail (NT<sup>2</sup>) seamer

### EI & pneumatisk anslutning

**EI:**

3 x 380 VAC/50Hz

3 x 400 VAC/50Hz

3 x 415 VAC/50Hz

**Pneumatik:**

0.6 MPa, max 9 l/cycle

### Optioner

Integrerad automatisk toppfilmsutrustning

Skyddsnet med elektrisk säkerhetskoppling

Laststabilisator

Transportörer

Pall-lyftare

Säkerhetsljusridåer

Reparordning

Tail tucker

LogoWrap™

Corner Post Device

OctoMAX™

och mycket mer...