

# SBM 2000 / 4000

## TECHNICAL DATA SHEET

Helautomatisk bandningsmaskin



## TEKNISKA DATA

Värmesvetsförslutning, förvärmningstid	30 s		
Elektriska anslutningar	1-fas-växelström 230 V / 50 Hz, 1PNE och 115 V / 60 Hz, 1PNE Tolerans -15%/+20% Nätsäkring 10 AT		
Effektdata	vid 225 VAC		
	Modus	Modus	Modus
	Sleep	Stand-by	Operation Max.
Watt	26 W	63 W	446 W
Volt Ampere	38 VA	64 VA	451 VA
Reaktiv effekt	27 VAR	9 VAR	94 VAR
Power Factor (PF)	PF 0,60	PF 0,88	PF 0,98
COS Phi	0,69	0,99	0,99
Ampere	0,19 A	0,32 A	2,3 A
Rumstemperatur	10 - 40°C		
Relativ luftfuktighet	10 - 65%		
Cykler per minut tills* (utan matning)	70/min.		
Arbetshöjder	Se layouten på sidan 4		
Maskinvikt	170 kg		
Färg	Grön RAL 6000		
Protection IP	utan IP-skydd		
Paketerat gods			
Bredd x höjd min.	100 x 20 mm		
Bredd x höjd max., Bågdimension	./ 50 mm		
Längd min.	-- mm		
Vit max.	35 kg		
Plastband (PP)			
Bandbredd	5 mm	Dylastic 540	
	9 mm	Dylastic 940	
	12 mm	Dylastic 1240	
Bandtjocklek	0,40 - 0,60 mm		
Bandspole-Ø, inre/yttre	200 mm / 430 mm		
Bandspänning	5 mm	300 N	
	9 - 12 mm	450 N	

## STANDARDUTRUSTNING

- Justerbar arbetshöjd
- Fyra transportrullar, varav två med broms
- Slutet bågsystem
- Värmesvetsförslutning
- Automatiskt bandpåträdningsystem
- Automatisk utmatning av bandrester
- Fotpedal
- Manöverpanel med digital display
- Bandringsutmatning vid tombandning
- Cykelräknare
- Elektrisk anslutningskabel, 5 m
- Bandavrullare position: Inbyggd
- Felkodsindikering vid fel
- Bandspänningens knapp «Soft»


De använda banden av polypropylen måste överensstämma med de av Signode rekommenderade bandspecifikationerna för respektive användning!

\*Effekt: Beror på båg- och paketmått, matningshastighet, paketavstånd och bandspänning

## BÅGDIMENSION

Maskiner	Bandbredd	Bågdimension	Bandspänning
SBM 2000 / 4000	5 mm	500 x 400 mm	300 N
	5 mm	650 x 500 mm	300 N
	9 / 12 mm	650 x 500 mm	450 N


**ALTERNATIV**



■ **Bordsfotocell**  
Til enkelt, dobbelt eller flere omsnøringer, justerbar via parameter




■ **Handtlösare**  
Frit positionerbar, til manuel aktivering af omsnøringer



■ **2:a fotpedal**  
Til nem tosidet betjening af maskinen




■ **Manöverpanel**  
Frit positionerbart betjeningspanel (magnetfod) for optimal betjeningskomfort



■ **Hög bandspänning 600 N**  
Til båndspænding op til 600 N



■ **Rullbord**  
Nem håndtering til tunge pakker



■ **Paketanslag**  
Til justering af løse pakker





■ **Arbetshöjd**  
Arbejdshøjder uden for standardområdet




■ **Specialfärg**  
Kun RAL-farver

**LAYOUT**

**SBM 2000 / 4000 (500 x 400 mm)**

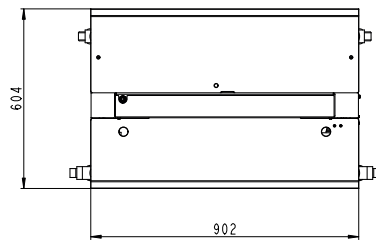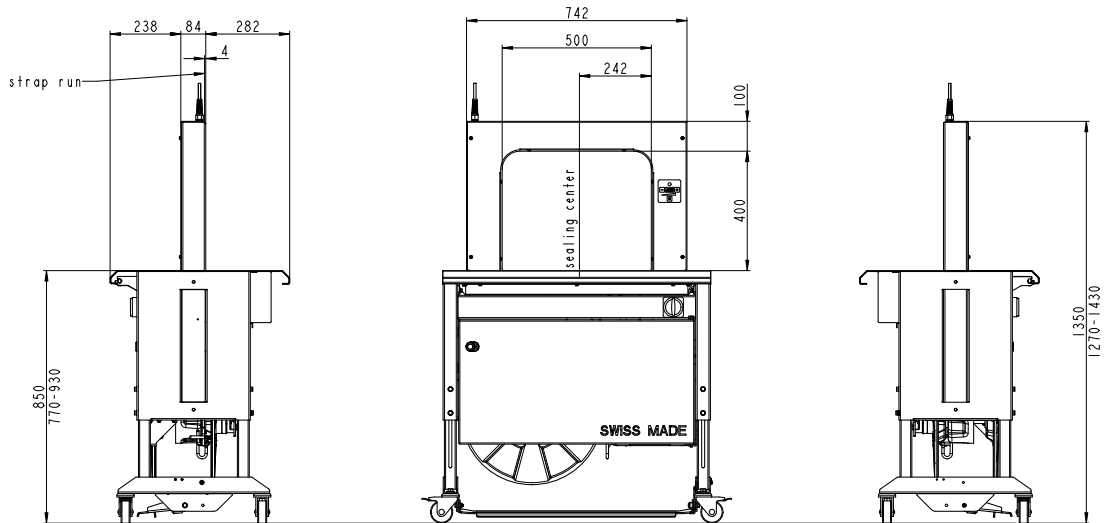

**SBM 2000 / 4000 (650 x 500 mm)**

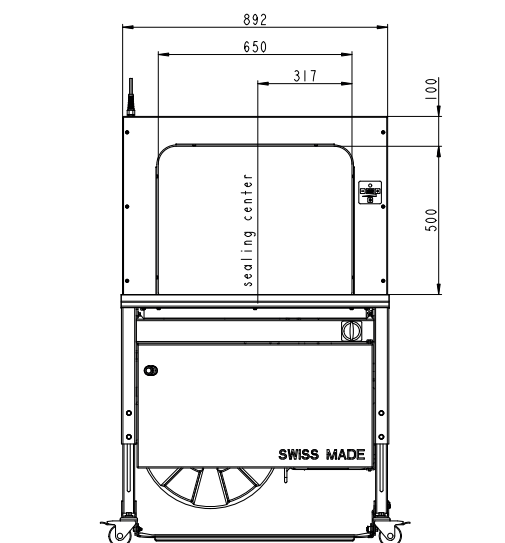

08.2017